NS 消防法令適合品
日本消防検定協会

煙を感知→照明点滅→明るく照らして逃げ道確保!

高輝度白色LED

火災時の煙を音と高輝度白色LED照明でお知らせ!

LEDライト付
住宅用火災警報器(光電式)
けむり ワッピー WaPPee

暮らしの安心はWaPPee(ワッピー)におまかせください。

水平方向と鉛直方向に
3灯ずつLEDが6灯点滅。
(2秒点灯⇔0.2秒消灯の繰り返し)
ご高齢者にもやさしいライト付です。

寝室に

明かりが点くので、就寝中でも気づきやすい。

廊下に

階段に

足元が明るいので、避難時も慌てずスムーズ。

LEDライト付けむり警報器
「WaPPee(ワッピー)」
SD-02L
使用電池/専用リチウム電池
警報器用電池(DC9V)
照明部用電池(DC3V)
電池寿命/約10年

- 電池寿命 約10年 電池式
- 高輝度 白色LED 6灯搭載
- 煙式
- 配線工事 不要 取付簡単
- 天井取付 天井面設置専用
- 自動 試験機能 付き

製品寿命約10年!

住宅用けむり警報器の設置についての法改正ポイント

①消防法の新法令は、新築・既存を問わず設置が義務化になりました。
②既存住宅への設置は、各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が定められます。
③設置場所は、寝室及び階段※
※設置基準は、各市町村条例で定められています。詳しくは、所轄消防署にご確認ください。

〈製造・販売元〉 NiCeRa 日本セラミック株式会社 http://www.nicera.co.jp/
〒689-1121 鳥取県鳥取市南栄町15-2 TEL 0857-53-3699

LEDライト付
住宅用火災警報器（光電式）
けむり ワッピー WaPPee

特長と機能

1 約10年間ご使用可能！
製品寿命、電池寿命（照明電池・警報器電池）は約10年です。電池切れの警報（警報音と動作表示灯でお知らせ）がでたら、指定の電池と交換してください。※電池寿命は、使用環境、使用状況により短くなる場合があります。

2 配線不要の簡単取り付け（電池式）
取り付けは、天井に取り付け台を木ネジにて固定するのみの簡単設置。

3 けむり発生を音・高輝度白色LED照明でお知らせ！
火災で発生する煙を感知して、警報音（ピーピーピー）と動作表示灯（赤）が点滅し、更に高輝度白色LEDが点灯します。
※警報音量70dB/m以上

4 自動試験機能搭載で信頼性UP！
自動試験機能を搭載しています。感知部の感度が低下した時は、警報音と動作表示灯でお知らせします。

5 定期的に動作確認できる点検機能付
●機器の「警報停止」ボタンを押し続けます。警報音（ピーピーピー）が鳴り、動作表示灯（赤）が点滅すれば正常です。
●動作表示灯（赤）は点滅動作を行い、動作表示灯（緑）は警報停止ボタンを押した時に一瞬点灯します。

6 自動警報停止機能！
けむりがなくなると自動的に警報が停止します。

7 警報時に「警報停止」ボタンを押すと、警報を停止
けむりが残っている場合は、動作表示灯（赤）が点滅し、約10分後に再び警報音が動作します。

設置例

階段や寝室、廊下が望ましいですが、地方自治体の条例により、設置場所が変わる場合があります。

設置位置

●天井の屋内に面する部分にお取り付けください。
●照明機器からできるだけ離して設置してください。

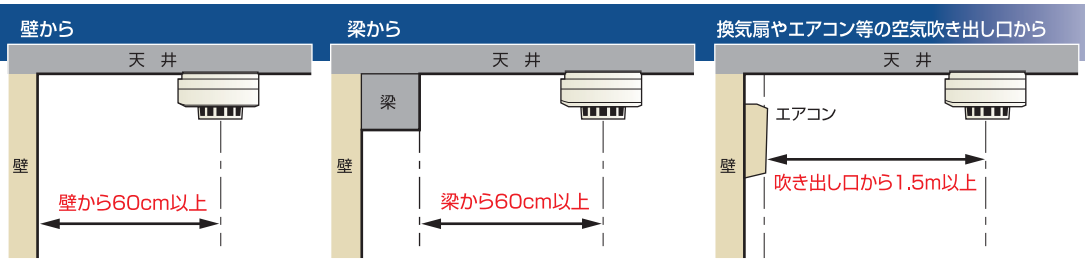

警報器を60cm以上離してください。　警報器を60cm以上離してください。　警報器を1.5m以上離してください。

けむり警報器「WaPPee（ワッピー）」はけむりの早期発見に有効です。

設置に適した場所

階段や寝室、廊下が望ましいです。多くの火災は、まず最初にけむりが立ち昇るため、それを早期発見することが何より大切です。

●SD-02L

型番	SD-02L
鑑定型式番号	鑑住第20～9～3号
種別	住宅用火災警報器（煙式）
電源	専用リチウム電池　警報器用:DC9V 照明部用:DC3V
警報音・音量	ブザー音・70dB/m以上
警報動作表示灯/照明動作表示灯	赤LED／緑LED
試験機能	自動試験機能／電池切検知機能※2
復旧方式	自己復旧方式※1
使用温度範囲	0～+40℃
質量	175g（電池含まず）
取付場所	天井のみ
設置場所	居室（寝室）、階段、廊下
外形寸法	100×106×65mm（取付台含む）
製品寿命・電池寿命	約10年
主材/色	ABS樹脂/ホワイト

※1　けむりがなくなると自動的に警報が停止します。
※2　感知部の低下、電池切れについて事前検知を行います。

⚠安全に関するご注意
●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。
●この製品は住宅用火災警報器です。火災の煙を感知し、火災の発生をお知らせしますが、消化装置や火災の防止装置ではありません。
●この製品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません。
●風呂場、調理場等、煙や湿気の多い場所には設置しないでください。誤作動の原因となります。
●設置後は1ヶ月に1度、及び3日以上留守にされた場合、正常に動作するか点検を行ってください。
●交換後の警報器および電池の廃棄は、各市町村で定められた廃棄方法にしたがって廃棄してください。

⚠設置に関するご注意
●天井に取り付ける時は、天井面の梁が通っている場所に「取付台」をしっかりと固定してください。
●取り付け、点検、電池の取替え等は高所作業となり、転倒や落下などの危険が伴います。足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
●このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

お買い求め、ご相談は当店までどうぞ。

商品のお問い合わせはこちらまで
TEL:0857-53-3699　FAX:0857-53-3675
受付時間:10:00～12:00、13:00～17:00（土日祝日を除く）

〈製造・販売元〉 NiCeRa 日本セラミック株式会社　http://www.nicera.co.jp/
〒689-1121 鳥取県鳥取市南栄町15-2 TEL 0857-53-3699